

ステップハイロータ用鉄片感知式スイッチ

PB (R) 8F, PB (R) 8FI

新タイプ移行予定: 2011年1月頃

* 従来タイプ在庫終了後、順次切替となります

従来タイプ

■ 無接点スイッチ (3線式)

標準タイプ PB (R*) 8F
異周波タイプ PB (R*) 8FI



* R = 耐屈曲性ケーブル(受注生産品)

新タイプ (形式に変更はありません)

■ 無接点スイッチ (3線式)

標準タイプ PB (R*) 8F
異周波タイプ PB (R*) 8FI



推奨代替商品と生産終了商品の相違点

■ スイッチ外観色変更 異周波タイプ PB(R)8FI

従来: 灰色 → 新: 黒色 (スイッチ銘板シール=白色になります)


■ スイッチ取付金具 (添付品)、スイッチ取付ねじ (添付品) 変更

従来: M2.6 × 8ℓ → 新: M3 × 8ℓ

* スイッチ仕様において上位互換となり、従来タイプと変わりなくご利用いただけます。

■ ケーブル仕様変更

芯線 外径 従来: 0.08mm² → 新: 0.15mm²
キャブタイヤケーブル 外径 従来: φ2.6mm → 新: φ3.0mm

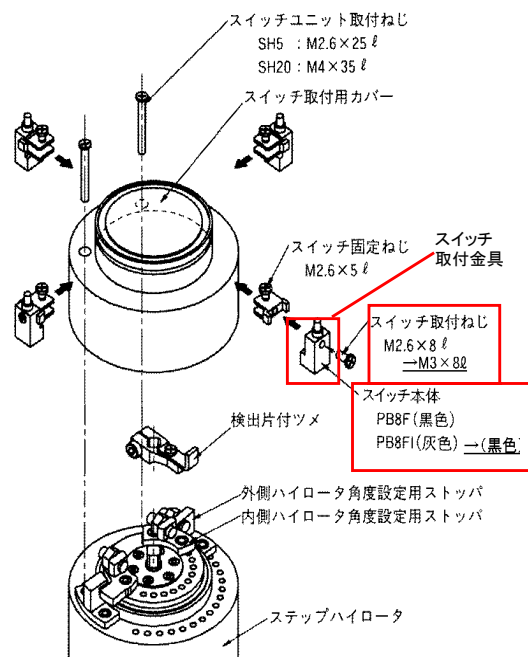

使用上の注意点

■ 従来タイプにご使用のスイッチ取付金具は新タイプには使用できません。スイッチ交換の際にはスイッチ添付の取付金具を使用してください。

■ ステップハイロータ「SHシリーズ」、およびスイッチ「PBシリーズ」カタログ (PDF) はクロダニューマティクスホームページよりダウンロードしてご利用いただけます。