

スピードコントローラ SP-20 シリーズ

生産終了予定：2016年6月30日

※もしくは部品在庫終了までとさせていただきます

生産終了商品

■ スピードコントローラ SP-20 シリーズ

1. SP-20-6
2. SP-20-8




推奨代替商品

■ スピードコントローラ SC シリーズ

※株式会社 TAIYO 製

1. SC-20
2. SC-25




代替商品と生産終了商品の仕様、および相違点

仕様


形式	単位	SP-20-6	SP-20-8
ポートサイズ		Rc3/4	Rc1
有効断面積	mm ²	155	174
使用流体		空気	
使用圧力範囲	MPa	0 ~ 1	
周囲温度	°C	-5 ~ 60	
質量	g	625	625

形式	単位	SC-20	SC-25
ポートサイズ		Rc3/4	Rc1
有効断面積	mm ²	146.2	186.1
使用流体		空気	
使用圧力範囲	MPa	0.05 ~ 1	
周囲温度	°C	+5 ~ 60	
質量	g	400	700

寸法


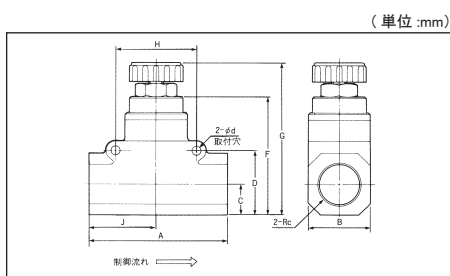


形式番号	A	B	C	D	F	G	H	J	Rc	d
SP-20-6	103	46	23	48	88	MAX 132.5, MIN 113.5	60	50	3/4	6.5
SP-20-8	103	46	23	48	88	MAX 132.5, MIN 113.5	60	50	1	6.5

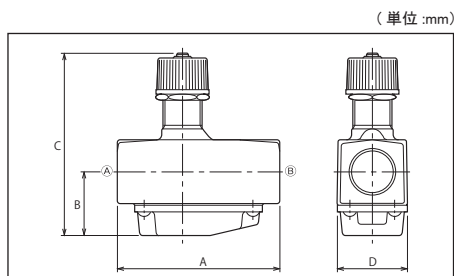

形式番号	A	B	C	D
SC-20	90	40	110	44
SC-25	112	47	132	50

流量特性

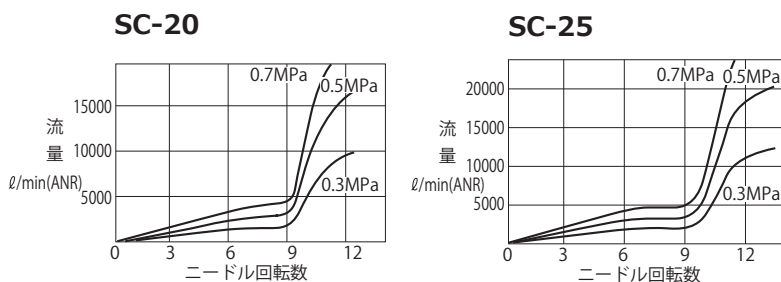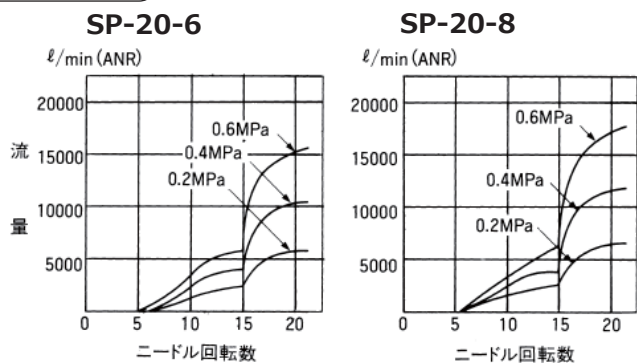

カスタマーサービス TEL : 0479-64-2282

受付時間 8:30 ~ 12:00 / 12:45 ~ 17:00 (土日祝日除く)