
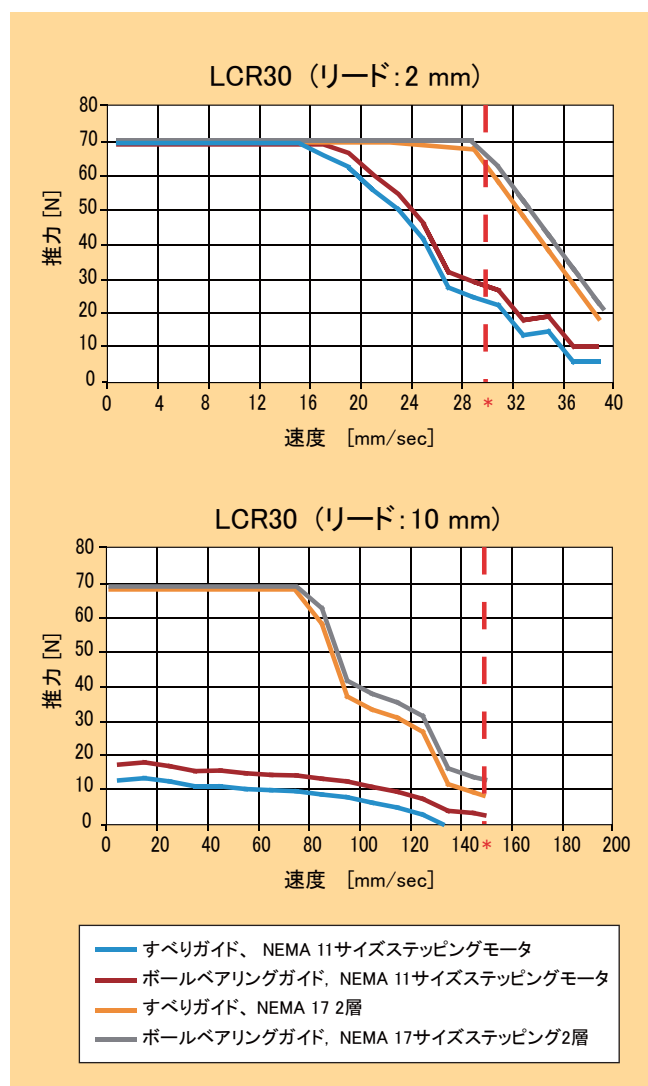


仕様

シリーズ		LCR22(近日発売)		LCR30		
駆動方式		すべりねじ				
ガイド		ボールベアリング	すべり軸受	ボールベアリング	すべり軸受	
繰返し位置決め精度	mm	±0.2		±0.2		
最大加速度*	m/s ²	20		20		
定格荷重	N	45	25	90	45	
モーメント荷重	ローリング	Nm	0.9	0.1	2.6	0.3
	ヨーイング	Nm	2	0.3	8.7	0.8
	ピッチング	Nm	2.5	0.8	10.6	1.5
最大アキシャル荷重	N	25	25	60	60	
最大推力	N	10	10	70	70	
最大速度	mm/sec	7	20	20	70	
ねじ外径	mm	3.3	3.3	6.4	6.4	
リード	mm	0.5, 2		2, 10		
最大ストローク	mm	150		600		

* 許容アキシャル荷重、モーメント荷重は超えないでご使用ください。

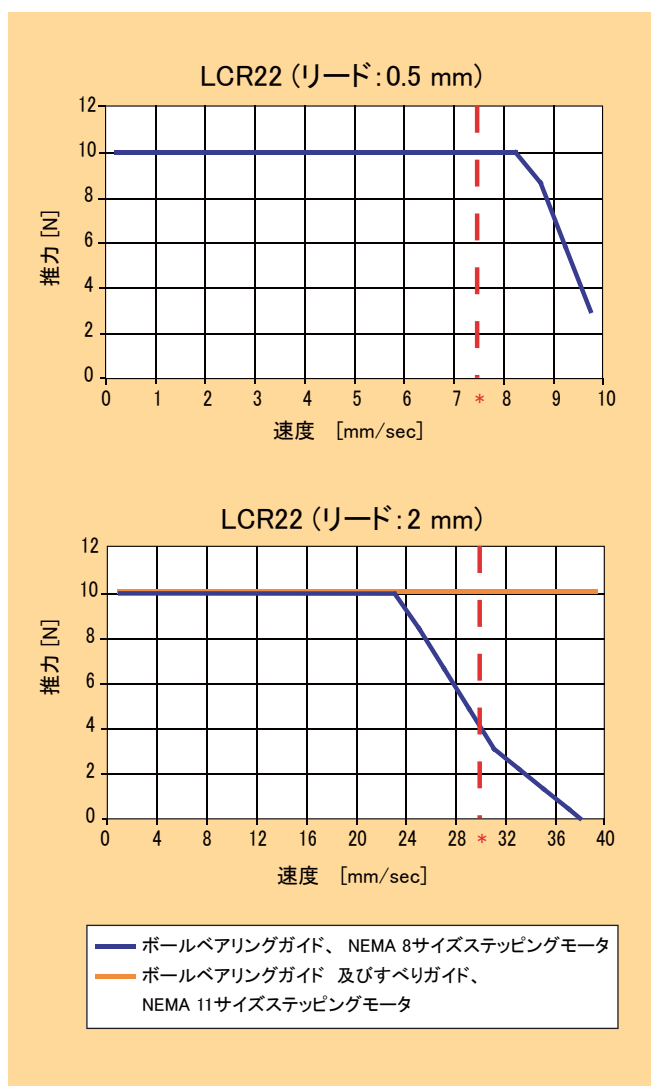

▼ パーカー社製モータ・ドライバを使用したときの値