

積層形減圧弁

- 一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
- 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次圧力は一定圧力を保持。
- ISO規格準拠品。(ISO4401-03)



仕様

形式記号	MPRV	
最大使用圧力	25MPa	
最大流量	40ℓ/min	
圧力調整範囲	0.35~7MPa / 1~14MPa	
作動油	使用温度範囲	-25~+70℃(但し、凍結なきこと)
	使用粘度	12~230mm ² /s
	フィルトレーション	推奨 18/16/13 ISO4406
適合作動油	JIS K2213-2種(タービン油 ISO VG32)相当品	
質量	1.25kg	

形式記号

MPRV - 3 - PP - 14 - K - N - 10

シリーズ

デザイン番号



PP: Pポート制御
PA: Aポート制御
PB: Bポート制御

圧力調整範囲
07: 1~7MPa
14: 2~14MPa

07のデザイン番号は11となります


記号	油圧回路
PP	
PA	
PB	

流量特性

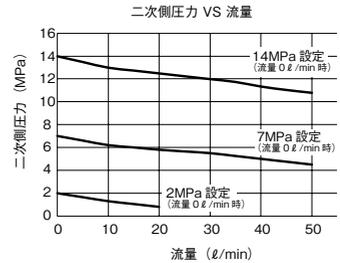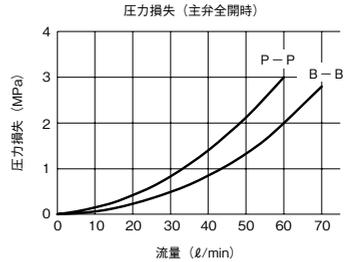

外形寸法図 *調整ネジの締め込みで圧力上昇

単位: mm

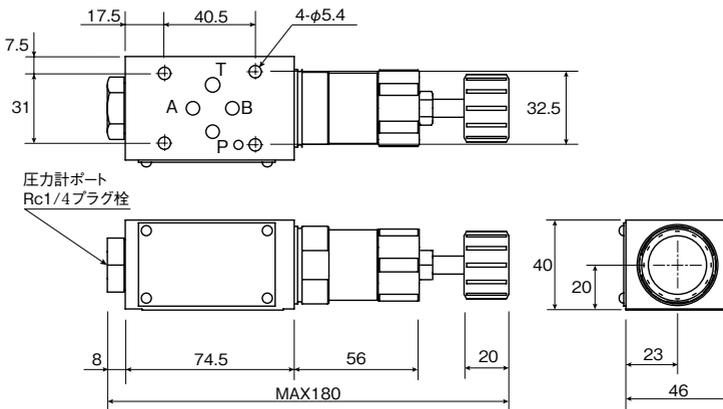

・ Oリング: P-9 (1B) 4個付