

3.5MPa用小口径油圧シリンダ


35Z-1シリーズ

形式記号


スイッチ、ブラケットAssy手配形式



スイッチ単品の手配形式



ブラケット、バンド単品の手配形式



3.5MPa用小口径油圧シリンダ

35Z-1R/スイッチブラケットアセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ20～φ32	R32AX1※※	R32AX2※※	AX1※※	AX2※※	R32
AZ形	φ20～φ32	R32AX1※※	R32AX2※※	AZ1※※	AZ2※※	R32

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)

3.5MPa用油圧シリンダ


35H-3シリーズ

形式記号


スイッチ、ブラケットAssy手配形式



スイッチ単品の手配形式



ブラケット、バンド単品の手配形式



3.5MPa用油圧シリンダ

35H-3R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32~φ50	R32AX1※※	R32AX2※※	AX1※※	AX2※※	R32
	φ63	R33AX1※※	R33AX2※※			R33
	φ80	R34AX1※※	R34AX2※※			R34
	φ100	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
AZ形	φ32~φ50	R32AZ1※※	R32AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R32
	φ63	R33AZ1※※	R33AZ2※※			R33
	φ80	R34AZ1※※	R34AZ2※※			R34
	φ100	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35
WR、WS形	φ32~φ50	R21WR※※※	R21WS※※※	WR※※※	WS※※※	R21
	φ63、φ80	R22WR※※※	R22WS※※※			R22
	φ100	R23WR※※※	R23WS※※※			R23

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR505(コード5m付、コード後方取出し)
7	WR505F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
6	WR515(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後方取出し)
2	WS215(コード5m付、コード後方取出し)
4	WS215F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
3	WS225(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)

10MPa用小口径油圧シリンダ

100Z-1シリーズ

形式記号

スイッチ、ブラケットAssy手配形式

AE020AX

AX111CE

ブラケット、バンド記号

スイッチ記号

スイッチ単品の手配形式

AX111CE

スイッチ記号

ブラケット、バンド単品の手配形式

AE020AX

ブラケット、バンド記号

10MPa用小口径油圧シリンダ

100Z-1R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		バンド形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ20	AE020AX1※※	AE020AX2※※	AX1※※	AX2※※	AE020AX
	φ25	AE025AX1※※	AE025AX2※※			AE025AX
	φ32	HR032AX1※※	HR032AX2※※			HR032AX
AZ形	φ20	AE020AZ1※※	AE020AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	AE020AX
	φ25	AE025AZ1※※	AE025AZ2※※			AE025AX
	φ32	HR032AZ1※※	HR032AZ2※※			HR032AX
WR、WS形	φ20	HR020WR※※※	HR020WS※※※	WR※※※	WS※※※	HR020WR
	φ25	HR025WR※※※	HR025WS※※※			HR025WR
	φ32	HR032WR※※※	HR032WS※※※			HR032WR

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR505(コード5m付、コード後取出し)
5F	WR505F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後取出し)
6	WR515(コード5m付、コードタイプ、コード後取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後取出し)
2	WS215(コード5m付、コード後取出し)
2F	WS215F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
3	WS225(コード5m付、コードタイプ、コード後取出し)

10MPa用油圧シリンダ



100H-2シリーズ

形式記号

スイッチ、ブラケットAssy手配形式

スイッチ単品の手配形式

ブラケット、バンド単品の手配形式



10MPa用油圧シリンダ

100H-2R、100HW-2R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32、φ40	R32AX1※※	R32AX2※※	AX1※※	AX2※※	R32
	φ50、φ63	R33AX1※※	R33AX2※※			R33
	φ80	R34AX1※※	R34AX2※※			R34
	φ100	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
	φ125	R36AX1※※	R36AX2※※			R36
AZ形	φ32、φ40	R32AZ1※※	R32AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R32
	φ50、φ63	R33AZ1※※	R33AZ2※※			R33
	φ80	R34AZ1※※	R34AZ2※※			R34
	φ100	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35
	φ125	R36AZ1※※	R36AZ2※※			R36
WR、WS形	φ32、φ40	R21WR※※※	R21WS※※※	WR※※※	WS※※※	R21
	φ50、φ63	R22WR※※※	R22WS※※※			R22
	φ80	R23WR※※※	R23WS※※※			R23
	φ100、φ125	R24WR※※※	R24WS※※※			R24

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR505(コード5m付、コード後方取出し)
7	WR505F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
6	WR515(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後方取出し)
2	WS215(コード5m付、コード後方取出し)
4	WS215F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
3	WS225(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)

7/14MPa用油圧シリンダ


70/140H-8シリーズ

形式記号

スイッチ、ブラケットAssy手配形式

スイッチ単品の手配形式

ブラケット、バンド単品の手配形式

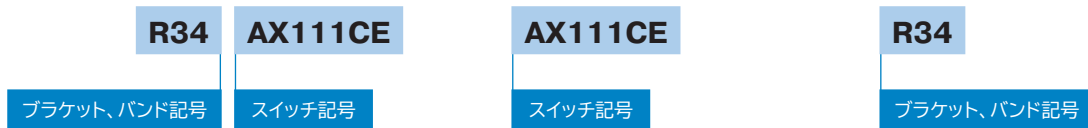

7/14MPa用油圧シリンダ

70H-8R、140H-8R、70HW-8R、140HW-8R / スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32~φ50	R34AX1※※	R34AX2※※	AX1※※	AX2※※	R34
	φ63	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
	φ80、φ100	R36AX1※※	R36AX2※※			R36
	φ125	R37AX1※※	R37AX2※※			R37
	φ140	R38AX1※※	R38AX2※※			R38
	φ160	R39AX1※※	R39AX2※※			R39
AZ形	φ32~φ50	R34AZ1※※	R34AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R34
	φ63	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35
	φ80、φ100	R36AZ1※※	R36AZ2※※			R36
	φ125	R37AZ1※※	R37AZ2※※			R37
	φ140	R38AZ1※※	R38AZ2※※			R38
	φ160	R39AZ1※※	R39AZ2※※			R39
WR、WS形	φ32~φ50	R22WR※※※	R22WS※※※	WR※※※	WS※※※	R22
	φ63	R23WR※※※	R23WS※※※			R23
	φ80	R24WR※※※	R24WS※※※			R24
	φ100	R25WR※※※	R25WS※※※			R25
	φ125	R26WR※※※	R26WS※※※			R26

スイッチ記号 / 形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付 / ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式 / AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式 / DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付 / ランプなし、コード上方取出し)
有接点 / 耐切削油剤仕様	
5	WR505(コード5m付、コード後方取出し)
7	WR505F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
6	WR515(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)
有接点 / 高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点 / コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点 / コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点 / コード5m付、コード上方取出し)

無接点 / 2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点 / 2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式 / コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点 / 3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点 / 耐切削油剤仕様 / 2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後方取出し)
無接点 / 耐切削油剤仕様 / 2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後方取出し)
2	WS215(コード5m付、コード後方取出し)
4	WS215F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
3	WS225(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)

16MPa用油圧シリンダ



160H-1シリーズ

形式記号

スイッチ、ブラケットAssy手配形式

スイッチ単品の手配形式

ブラケット、バンド単品の手配形式



16MPa用油圧シリンダ

160H-1R、160HW-1R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32	R32AX1※※	R32AX2※※	AX1※※	AX2※※	R32
	φ40	R33AX1※※	R33AX2※※			R33
	φ50、φ63	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
	φ80、φ100	R36AX1※※	R36AX2※※			R36
	φ125	R37AX1※※	R37AX2※※			R37
	φ140	R38AX1※※	R38AX2※※			R38
	φ160	R39AX1※※	R39AX2※※			R39
AZ形	φ32	R32AZ1※※	R32AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R32
	φ40	R33AZ1※※	R33AZ2※※			R33
	φ50、φ63	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35
	φ80、φ100	R36AZ1※※	R36AZ2※※			R36
	φ125	R37AZ1※※	R37AZ2※※			R37
	φ140	R38AZ1※※	R38AZ2※※			R38
	φ160	R39AZ1※※	R39AZ2※※			R39
WR、WS形	φ32	R21WR※※※	R21WS※※※	WR※※※	WS※※※	R21
	φ40	R22WR※※※	R22WS※※※			R22
	φ50、φ63	R23WR※※※	R23WS※※※			R23
	φ80	R24WR※※※	R24WS※※※			R24

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR505(コード5m付、コード後方取出し)
7	WR505F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
6	WR515(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後方取出し)
2	WS215(コード5m付、コード後方取出し)
4	WS215F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
3	WS225(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)

21MPa用複動形油圧シリンダ


210C-2シリーズ

形式記号


スイッチ、ブラケットAssy手配形式



スイッチ単品の手配形式



ブラケット、バンド単品の手配形式



21MPa用複動形油圧シリンダ

210C-2R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ40	R34AX1※※	R34AX2※※	AX1※※	AX2※※	R34
	φ50	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
	φ63	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
	φ80	R36AX1※※	R36AX2※※			R36
AZ形	φ40	R34AZ1※※	R34AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R34
	φ50	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35
	φ63	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35
	φ80	R36AZ1※※	R36AZ2※※			R36

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ


35S-1シリーズ

形式記号


スイッチ、ブラケットAssy手配形式



スイッチ単品の手配形式



ブラケット、バンド単品の手配形式



3.5MPa用薄形油圧シリンダ

35S-1R/スイッチブラケットアセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ20～φ63	T10AX1※※	T10AX2※※	AX1※※	AX2※※	T10
AZ形	φ20～φ63	T10AX1※※	T10AX2※※	AZ1※※	AZ2※※	T10
WR、WS形	φ20～φ63	T07WR※※※	T07WS※※※	WR※※※	WS※※※	T07

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR525(コード5m付、コード後取出し)
8	WR535(コード5m付、コード上方取出し)
5F	WR525F(コード5m付/フレックスチューブ付属、コード後取出し)
8F	WR535F(コード5m付/フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
有接点/高電圧・大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後取出し)
2	WS235(コード5m付、コード後取出し)
1	WS245(コード5m付、コード上方取出し)
2F	WS235F(コード5m付/フレックスチューブ付属、コード後取出し)
1F	WS245F(コード5m付/フレックスチューブ付属、コード上方取出し)

薄形油圧シリンダ



HQS2シリーズ

形式記号

スイッチ、ブラケットAssy手配形式

スイッチ単品の手配形式

ブラケット、バンド単品の手配形式



薄形油圧シリンダ

HQS2R、HQS2R/SW/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
T形	φ20、φ25	—	—	T※※※	T※※※	—
AX形	φ32~φ100	T10AX1※※	T10AX2※※	AX1※※	AX2※※	T10
AZ形	φ32~φ100	T10AX1※※	T10AX2※※	AZ1※※	AZ2※※	T10
WR、WS形	φ32~φ100	T07WR※※※	T07WS※※※	WR※※※	WS※※※	T07

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
UA	T0H(コード1m付、コード後取出し)
UB	T0H3(コード3m付、コード後取出し)
UC	T5H(コード1m付/ランプなし、コード後取出し)
UD	T5H3(コード3m付/ランプなし、コード後取出し)
UE	T0V(コード1m付、コード上方取出し)
UF	T0V3(コード3m付、コード上方取出し)
UG	T5V(コード1m付/ランプなし、コード上方取出し)
UH	T5V3(コード3m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR525(コード5m付、コード後取出し)
8	WR535(コード5m付、コード上方取出し)
5F	WR525F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後取出し)
8F	WR535F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
有接点/高電圧、大電流負駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
UJ	T2H(コード1m付、コード後取出し)
UK	T2H3(コード3m付、コード後取出し)
UQ	T2V(コード1m付、コード上方取出し)
UR	T2V3(コード3m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
UL	T2YH(コード1m付、コード後取出し)
UM	T2YH3(コード3m付、コード後取出し)
US	T2YV(コード1m付、コード上方取出し)
UT	T2YV3(コード3m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
UN	T3H(コード1m付、コード後取出し)
UP	T3H3(コード3m付、コード後取出し)
UU	T3V(コード1m付、コード上方取出し)
UV	T3V3(コード3m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後取出し)
2	WS235(コード5m付、コード後取出し)
1	WS245(コード5m付、コード上方取出し)
2F	WS235F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後取出し)
1F	WS245F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)

10MPa用薄形油圧シリンダ




100S-1シリーズ

形式記号

スイッチ、ブラケットAssy手配形式

スイッチ単品の手配形式

ブラケット、バンド単品の手配形式

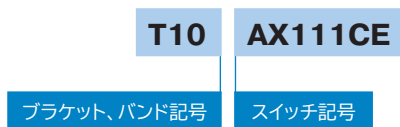

薄形油圧シリンダ

100S-1R、100SW-1R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
T形	φ20、φ25	—	—	T※※※	T※※※	—
AX形	φ32~φ100	T10AX1※※	T10AX2※※	AX1※※	AX2※※	T10
AZ形	φ32~φ100	T10AX1※※	T10AX2※※	AZ1※※	AZ2※※	T10
WR、WS形	φ32~φ100	T07WR※※※	T07WS※※※	WR※※※	WS※※※	T07

スイッチ記号/形式


有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
UA	T0H(コード1m付、コード後方取出し)
UB	T0H3(コード3m付、コード後方取出し)
UC	T5H(コード1m付/ランプなし、コード後方取出し)
UD	T5H3(コード3m付/ランプなし、コード後方取出し)
UE	T0V(コード1m付、コード上方取出し)
UF	T0V3(コード3m付、コード上方取出し)
UG	T5V(コード1m付/ランプなし、コード上方取出し)
UH	T5V3(コード3m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR525(コード5m付、コード後方取出し)
8	WR535(コード5m付、コード上方取出し)
5F	WR525F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
8F	WR535F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
有接点/高電圧、大電流負駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
UJ	T2H(コード1m付、コード後方取出し)
UK	T2H3(コード3m付、コード後方取出し)
UQ	T2V(コード1m付、コード上方取出し)
UR	T2V3(コード3m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
UL	T2YH(コード1m付、コード後方取出し)
UM	T2YH3(コード3m付、コード後方取出し)
US	T2YV(コード1m付、コード上方取出し)
UT	T2YV3(コード3m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
UN	T3H(コード1m付、コード後方取出し)
UP	T3H3(コード3m付、コード後方取出し)
UU	T3V(コード1m付、コード上方取出し)
UV	T3V3(コード3m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後方取出し)
2	WS235(コード5m付、コード後方取出し)
1	WS245(コード5m付、コード上方取出し)
2F	WS235F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
1F	WS245F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)

16MPa用薄形油圧シリンダ

160S-1シリーズ

形式記号

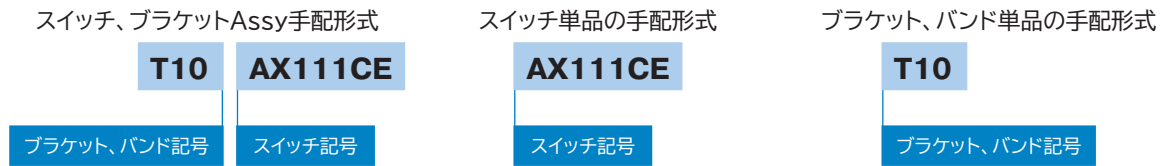

16MPa用薄形油圧シリンダ

160S-1R、160SW-1R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32～φ80	T10AX1※※	T10AX2※※	AX1※※	AX2※※	T10
AZ形	φ32～φ80	T10AX1※※	T10AX2※※	AZ1※※	AZ2※※	T10
WR、WS形	φ32～φ80	T07WR※※※	T07WS※※※	WR※※※	WS※※※	T07

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR525(コード5m付、コード後方取出し)
8	WR535(コード5m付、コード上方取出し)
5F	WR525F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
8F	WR535F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
有接点/高電圧・大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)


無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、後方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後方取出し)
2	WS235(コード5m付、コード後方取出し)
1	WS245(コード5m付、コード上方取出し)
2F	WS235F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
1F	WS245F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)

21MPa用薄形油圧シリンダ


210S-1シリーズ

形式記号


スイッチ、ブラケットAssy手配形式

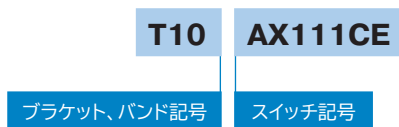

スイッチ単品の手配形式



ブラケット、バンド単品の手配形式



21MPa用薄形油圧シリンダ 210S-1R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32~φ80	T10AX1※※	T10AX2※※	AX1※※	AX2※※	T10
AZ形	φ32~φ80	T10AX1※※	T10AX2※※	AZ1※※	AZ2※※	T10
WR、WS形	φ32~φ80	T07WR※※※	T07WS※※※	WR※※※	WS※※※	T07

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR525(コード5m付、コード後方取出し)
8	WR535(コード5m付、コード上方取出し)
5F	WR525F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
8F	WR535F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後方取出し)
2	WS235(コード5m付、コード後方取出し)
1	WS245(コード5m付、コード上方取出し)
2F	WS235F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
1F	WS245F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)

16MPa用ショートタイロッド油圧シリンダ


160ST-1シリーズ

形式記号

スイッチ、ブラケットAssy手配形式



スイッチ単品の手配形式



ブラケット、バンド単品の手配形式



16MPa用ショートタイロッド油圧シリンダ

160ST-1R/スイッチブラケットアセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32	R32AX1※※	R32AX2※※	AX1※※	AX2※※	R32
	φ40~φ63	R33AX1※※	R33AX2※※			R33
	φ80	R34AX1※※	R34AX2※※			R34
	φ100、φ125	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
	φ140、φ160	R36AX1※※	R36AX2※※			R36
AZ形	φ32	R32AZ1※※	R32AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R32
	φ40~φ63	R33AZ1※※	R33AZ2※※			R33
	φ80	R34AZ1※※	R34AZ2※※			R34
	φ100、φ125	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35
	φ140、φ160	R36AZ1※※	R36AZ2※※			R36

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)

3.5MPa用位置検出付油圧シリンダ


35P-3シリーズ

形式記号


スイッチ、ブラケットAssy手配形式



スイッチ単品の手配形式



ブラケット、バンド単品の手配形式



3.5MPa用位置検出器付油圧シリンダ 35P-3R/スイッチブラケットアセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32~50	R32AX1※※	R32AX2※※	AX1※※	AX2※※	R32
	φ63	R33AX1※※	R33AX2※※			R33
	φ80	R34AX1※※	R34AX2※※			R34
	φ100	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
AZ形	φ32~50	R32AZ1※※	R32AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R32
	φ63	R33AZ1※※	R33AZ2※※			R33
	φ80	R34AZ1※※	R34AZ2※※			R34
	φ100	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)

7/14MPa用位置検出付油圧シリンダ


70/140P-8シリーズ

形式記号

スイッチ、ブラケットAssy手配形式

スイッチ単品の手配形式

ブラケット、バンド単品の手配形式

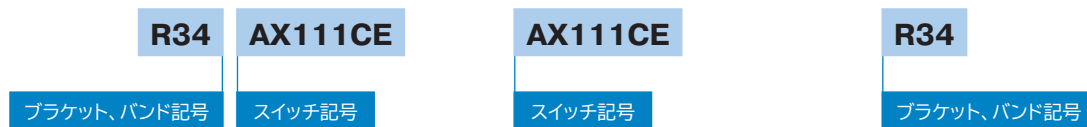

7/14MPa用位置検出器付油圧シリンダ

70P-8R、140P-8R/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32~50	R34AX1※※	R34AX2※※	AX1※※	AX2※※	R34
	φ63	R35AX1※※	R35AX2※※			R35
	φ80、φ100	R36AX1※※	R36AX2※※			R36
AZ形	φ32~50	R34AZ1※※	R34AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R34
	φ63	R35AZ1※※	R35AZ2※※			R35
	φ80、φ100	R36AZ1※※	R36AZ2※※			R36

スイッチ記号/形式

有接点		無接点/2線1灯式	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)	BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)	BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)	BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)	無接点/2線2灯式	
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)	CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)	CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)	CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ		CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)	無接点/3線1灯式	
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)	BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)	BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
		BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
		BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)


3.5MPa用油圧ロータリアクチュエータ 35RP2シリーズ

形式記号


スイッチ、ブラケットAssy手配形式



スイッチ単品の手配形式



ブラケット、バンド単品の手配形式



3.5MPa用油圧ロータリアクチュエータ 35RP2/スイッチブラケットアッセンブリ

スイッチ種類	内径	Assy形式		スイッチ単体形式		ブラケット形式
		有接点	無接点	有接点	無接点	
AX形	φ32~φ50	R32AX1※※	R32AX2※※	AX1※※	AX2※※	R32
	φ63	R33AX1※※	R33AX2※※			R33
	φ80	R34AX1※※	R34AX2※※			R34
AZ形	φ32~φ50	R32AZ1※※	R32AZ2※※	AZ1※※	AZ2※※	R32
	φ63	R33AZ1※※	R33AZ2※※			R33
	φ80	R34AZ1※※	R34AZ2※※			R34
WR、WS形	φ32~φ50	R21WR※※※	R21WS※※※	WR※※※	WS※※※	R21
	φ63、φ80	R22WR※※※	R22WS※※※			R22

スイッチ記号/形式

有接点	
AH	AX111CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
AJ	AX115CE(コード5m付、コード後方取出し)
AE	AX125CE(コード5m付/ランプなし、コード後方取出し)
AK	AX11ACE(コネクタ式/AC用、コード後方取出し)
AL	AX11BCE(コネクタ式/DC用、コード後方取出し)
AT	AZ115CE(コード5m付、コード上方取出し)
AN	AZ125CE(コード5m付/ランプなし、コード上方取出し)
有接点/耐切削油剤仕様	
5	WR505(コード5m付、コード後方取出し)
7	WR505F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード後方取出し)
6	WR515(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)
有接点/高電圧、大電流負荷駆動用スイッチ	
AM	AX135CE(B接点/コード5m付、コード後方取出し)
AQ	AX145CE(A接点/コード5m付、コード後方取出し)
AX	AZ145CE(A接点/コード5m付、コード上方取出し)

無接点/2線1灯式	
BE	AX201CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BF	AX205CE(コード5m付、コード後方取出し)
BN	AZ205CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/2線2灯式	
CE	AX211CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
CF	AX215CE(コード5m付、コード後方取出し)
CH	AX21CCE(コネクタ式/コード0.5m付、コード後方取出し)
CN	AZ215CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/3線1灯式	
BH	AX221CE(コード1.5m付、コード後方取出し)
BJ	AX225CE(コード5m付、コード後方取出し)
BL	AX235CE(コード5m付、コード後方取出し)
BQ	AZ235CE(コード5m付、コード上方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線1灯式	
RA	AX205WCE(コード5m付、コード後方取出し)
無接点/耐切削油剤仕様/2線2灯式	
RE	AX215WCE(コード5m付、コード後方取出し)
2	WS215(コード5m付、コード後方取出し)
4	WS215F(コード5m付、フレックスチューブ付属、コード上方取出し)
3	WS225(コード5m付、コードタイプ、コード後方取出し)